施工説明書

工事店様用

集合郵便受箱(前入前出)

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工して下さい。

安全上のご注意 必ずお守り下さい

施工される方への危険を未然に防止するためと、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■説明を無視した取り扱いによって生じる、<危害や損害の程度>を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄には「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。	⚠注意	この表示の欄には「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。

⚠注意

●取付工事には手袋を着用して下さい。

●雨水のかかる場所に設置しないで下さい。
屋内専用の郵便受箱です。防水仕様にはなっていません。

●本体に「ねじれ」が生じると、扉や錠前の故障の原因となりますので注意して取り付けて下さい。

●ビス類の締め忘れにご注意下さい。

●内・外装がある場合は製品の養生を施して下さい。特にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意下さい。
製品の取り付け、据え付け後、内・外装工事を行う場合は、製品の養生を必ず行って下さい。工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が錠前に影響を与え、作動異常をおこしたり、ステンレスに付着したままにしておくと、もらいさびをおこす場合もあります。

●本製品近くで火気・切削作業をしないで下さい。火災の恐れがあります。

※おねがい事項

●極端に高い所や低い所には設置しないで下さい。
郵便物の出し入れに支障の無い位置に取り付けて下さい。

●扉の開閉スペースが確保できない場所に設置しないで下さい。

●製品取付面の全面が強固な壁等に接触するように取り付けて下さい。
パイプフレーム等への取り付けはしないで下さい。

●製品取付後に錠前の清掃を行って下さい。
錠前と錠前の受け部を必ず清掃して下さい。

施工方法 以下の手順にしたがって施工して下さい

1 取付面に、取付ピッチ図の寸法で、ホールインアンカー等を打ち込みます。

2 最下段より扉を開け、本体の内側より取付ビスで仮止めします。

3 最下段が終わったら、次の段も2の作業を繰り返し仮止めします。

4 上下および左右に隣接する穴をナイロンリベットを使用して連結します。(ナイロンリベット取付図参照)

5 4の作業終了後、扉の作動に支障がないか確認して本締めして下さい。本締め後、支障がある場合は本体にゆがみがでないように調整して下さい。

取付図例 取付ピッチ図はウラ面にあります。

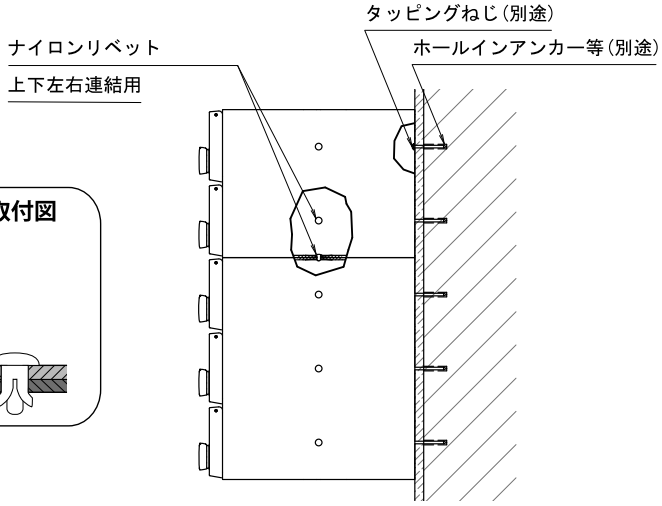

ナイロンリベット取付図



取付ピッチ図

KS-MB3001P

ヨコ型の場合

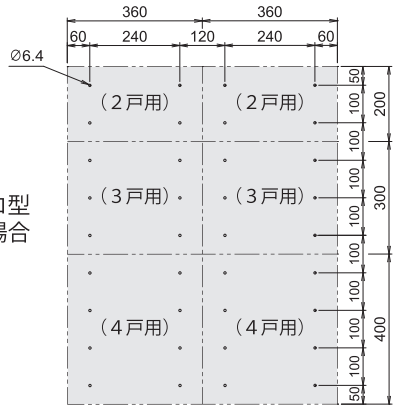

タテ型の場合

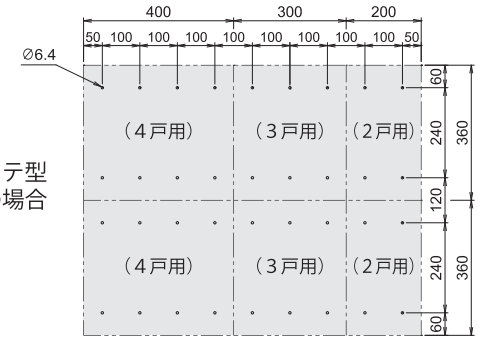

KS-MB3001S

ヨコ型の場合

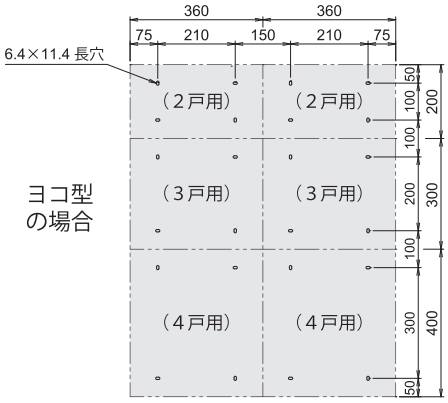

タテ型の場合

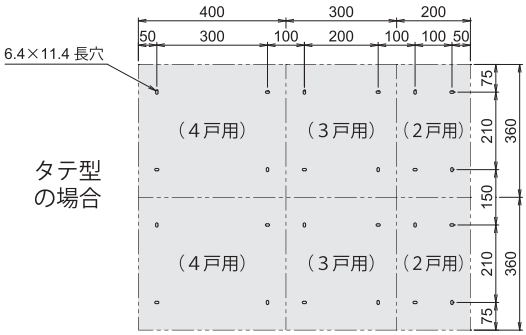

⚠ タテ型取付の場合は、錠前が下になるように取り付けて下さい。

KS-MB4001P

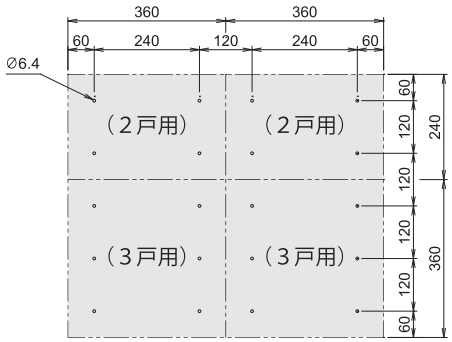

KS-MB4001S

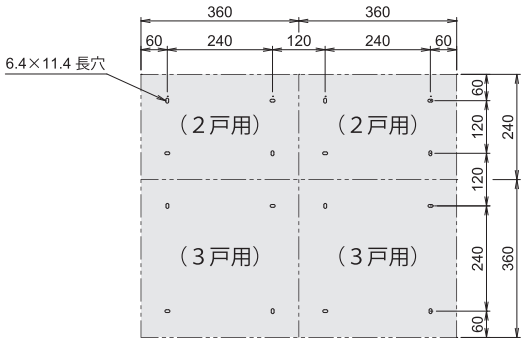

KS-MB6001P

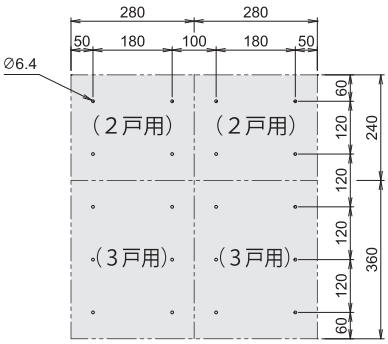

KS-MB6001S

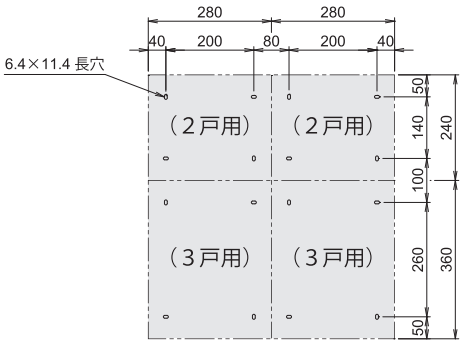

施工後は・・・

取扱説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

株式会社キョーワナスタ

本社・東京支店 /〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F） Tel.03-3660-1815（代） Fax.03-3660-1825

大阪支店 Tel（06）6858-5671（代） 仙台支店 Tel（022）207-4700（代） 横浜支店 Tel（045）474-0631（代） 北陸営業所 Tel（0766）21-7100（代） 福岡支店 Tel（092）472-1088（代）

札幌支店 Tel（011）741-2250（代） 北関東支店 Tel（048）553-1751（代） 名古屋支店 Tel（052）242-2272（代） 広島支店 Tel（082）249-4651（代） トータルサイン課 Tel（03）3660-1781（代）

HP http://www.nasta.co.jp/ E-mail info@nasta.co.jp

PL室 Tel(048)556-5164 〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地